


Link do produktu: <https://styrobasen.pl/bloczek-styropianowy-rpool.eu-lukowy-giety-1002530-cm-p35-p-681.html>

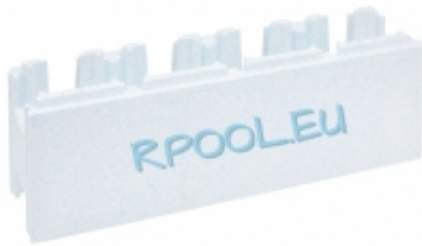

Bloczek styropianowy RPOOL.EU łukowy gięty 100/25/30 cm P35

Cena brutto	140,00 zł
Cena netto	113,82 zł
Numer katalogowy	rpool.eu P25 łukowy
Producent	rpool.eu

Opis produktu

Bloczek styropianowy łukowy marki RPOOL.EU - element systemowy do budowy basenów produkowane w formie giętej o różnym kącie.

Wymiary: długość 100 cm, szerokość 25 cm, wysokość 30 cm

Pustaki ustawiane są w ścianie, jak „cegły w murze o grubości 12 cm” i łączy się je na płaszczyznach poziomych między sobą specjalną konstrukcją zamków.

Po wypełnieniu betonem tworzą ścianę betonową o grubości ca 15 cm obustronnie obłożoną 5 cm warstwami spienionego tworzywa piankowego. Poprzez użycie klinów rozszerzających pustak możemy zmienić w bloczek łukowy o określonym promieniu koła. Dostępne promienie łuków bloczka:

- promień R 100 cm - średnica D 200 cm
- promień R 125 cm - średnica D 250 cm
- promień R 150 cm - średnica D 300 cm
- promień R 200 cm - średnica D 400 cm
- promień R 250 cm - średnica D 500 cm
- promień R 300 cm - średnica D 600 cm
- promień R 350 cm - średnica D 700 cm
- promień R 500 cm - średnica D 1000 cm
- promień R 700 cm - średnica D 1400 cm

Do każdego bloczka potrzeba 4 sztuk klinów rozszerzających. W komplecie wraz z bloczkiem znajdują się 4 sztuki klinów rozszerzających !!!

Prosimy o wybranie z rozwijanej listy wybrany promień / średnicę łuku bloczka.

Bloczek styropianowy łukowy tak samo jak bloczek prosty poprzez użycie zatyczek można łatwo zamienić na kształtkę narożną, z zamkniętą płaszczyzną czołową. Tak zmieniony pustak podstawowy pozwala formować narożniki, oraz ułatwia wykonywanie połączeń ścian oraz okrągłe schody.

Niecki basenów z bloczków styropianowych to prosty i szybki sposób na doskonałej jakości basen. Bloczki styropianowe stanowią podwójną izolację termiczną oraz pozwalają na uzyskanie dowolnego kształtu niecki. Bloczki po zabrojeniu można zalewać betonem z betoniarki lub z pompy, a dzięki świetnemu dopasowaniu kształtów składa się je jak klocki "LEGO". Do basenu możemy wykonać dowolne schody z bloczków styropianowych.

Budowanie basenu z zastosowaniem bloczków styropianowych jest znacznie tańsze niż zastosowanie tradycyjnej technologii wylewania betonu we wcześniej przygotowane szalunki.

Bloczki posiadają ściany ze styropianu EPS 35.

Zaletą bloczków z tą ścianą jest możliwość układania geowłókniny bezpośrednio na ścianę i wykładania ściany folią bez obawy że powierzchnia ściany jest za miękka jak przy styropianie EPS 25.

Bloczki pozwalają na budowanie basenów o zupełnie dowolnych kształtach. Wypusty montażowe bloczków pozwalają na

szybki montaż. Przestrzeń między dwoma warstwami bloczków wypełnia się betonem, który nadaje sztywność całej konstrukcji.

Do wyboru oferujemy Państwu gotowe zestawy o różnej wielkości i kształtach, a jeżeli potrzebujecie Państwo nieckę basenu w określonym kształcie lub rozmiarze prosimy skontaktować się z nami.

Doradzimy jak przygotować, zbudować i wykończyć basen z bloczków styropianowych oraz zaoferujemy pełne wyposażenie.

Bloczki styropianowe marki RPOOL.EU zalecane są do budowy basenów w przypadku wykładania basenu gotowym wkładem linerem z folii PCV basenowej (wtedy gdy nie musimy izolować ścian i podłogi przed temperaturą powietrza zgrzewarki).

W przypadku zgrzewania folii basenowej w niecce basenu zalecamy odizolować ściany basenu poprzez położenie siatki elewacyjnej i zaciągnięcie jej klejem. Powierzchnia ścian będzie stanowiła barierę przed stopieniem styropianu podczas zgrzewania folii basenowej (strumień ciepłego powietrza ok. 600 st.C) oraz wzmocni ściany.

Już od teraz sami Państwo możecie wykonać basen !!!

Bloczki wozimy własnym transportem lub dostarczamy kurierem na paletach.

Jest możliwość odbioru osobistego. Bloczki mamy cały czas dostępne u siebie w magazynie. Nie trzeba czekać 2-4 tygodni na produkcję i możliwość odbioru !!!

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Promień łuku bloczka: promień R 100 cm - średnica D 200 cm , promień R 125 cm - średnica D 250 cm , promień R 150 cm - średnica D 300 cm , promień R 200 cm - średnica D 400 cm , promień R 250 cm - średnica D 500 cm , promień R 300 cm - średnica D 600 cm , promień R 350 cm - średnica D 700 cm , promień R 500 cm - średnica D 1000 cm , promień R 700 cm - średnica D 1400 cm